
	NISSAN NAVARA 	2014 - 18 PROTOCOLLO CANBUS 2C 2014 - 18 2W CANBUS PROTOCOL
---	---	--	--



POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT


DIETRO L'AUTORADIO SI TROVA IL CONNETTORE RADIO OEM .
BEHIND THE CAR RADIO THERE IS THE RADIO OEM CONNECTOR.

IL CAN HIGH E' IL FILO AZZURRO (POS. 21)
IL CAN LOW E' IL FILO VERDE CHIARO (POS. 20).

CAN H IS THE LIGHT BLUE WIRE (POS. 21).
CAN LOW IS THE LIGHT GREEN (POS. 20).

**ATTENZIONE I SERVIZI SONO DISPONIBILI SOLO SULLA PORTA OBD,
NEL CASO ADOPERARE SLIMCAN O SLIMKEY.**

**ATTENTION THE SERVICES ARE AVAILABLE ONLY ON THE OBD PORT,
IN CASE TO USE SLIMCAN OR SLIMKEY.**

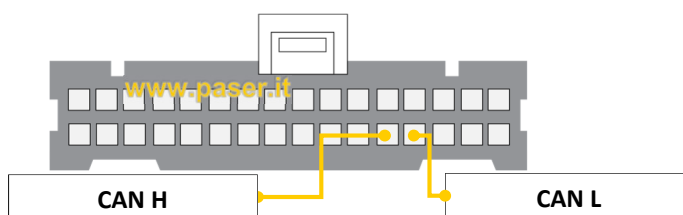

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL COMMANDS



FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL —
3	SEEK +
4	SEEK —
5	RISPONDI / ANSWER
6	RIFIUTA / REJECT

ATTENZIONE! Rimuovendo la radio non viene più gestita l'ora.
WARNING! Once removed the radio, the hour function can no longer be managed.

ATTENZIONE! PER RECUPERARE L'IMPOSTAZIONE DELL'ORA E' NECESSARIO IL MODULO SPECIFICO UNICAN NISSAN O LOGICAN
WARNING! TO RECOVER CLOCK SETTING IT'S NEEDED UNICAN NISSAN SPECIFIC MODULE OR LOGICAN

ATTENZIONE! E' NECESSARIO INSERIRE UNA RESISTENZA DA 180 OHM IN PARALLELO AI FILI CANBUS
WARNING! IT'S NEEDED TO INSERT A 180 OHM RESISTOR IN PARALLEL TO THE CANBUS WIRES

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICAN - UNICAN NISSAN - SLIMCAN - SLIMKEY