


MPOANTDAB/7202A - MPOANTDAB/7202P

Applicare l'antenna DAB rispettando le distanze suggerite nella figura sotto. Stendere il cavo antenna fino al ricevitore ed innestare il plug SMB alla presa SMB del modulo. Per la versione MPOANTDAB/7202A collegare il filo ad un positivo sottochiave o all'uscita antenna del ricevitore.

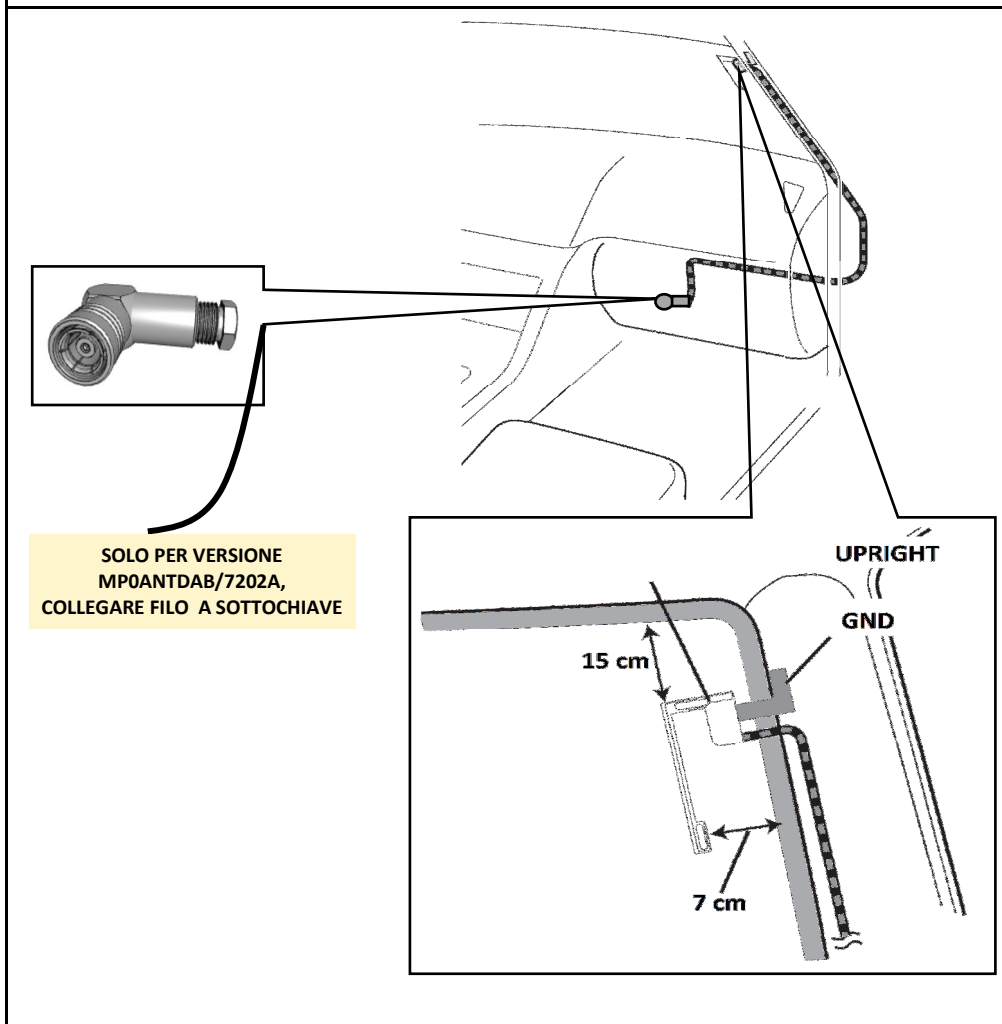

MPOANTDAB/7202A - MPOANTDAB/7202P

Apply the DAB antenna respecting the distances suggested in the figure below. Lay down the antenna cable up to the receiver and plug the SMB plug into the module's SMB socket. For the MPOANTDAB / 7202A version, connect the wire to a + 15 or to the 12VDC antenna output of the receiver.

