



IMMAGINI OSD DISPONIBILI

SENSORI DI PARCHEGGIO

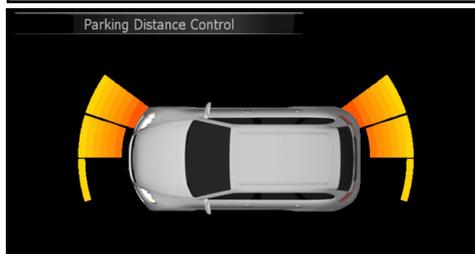

INFORMAZIONI DEL CLIMATIZZATORE

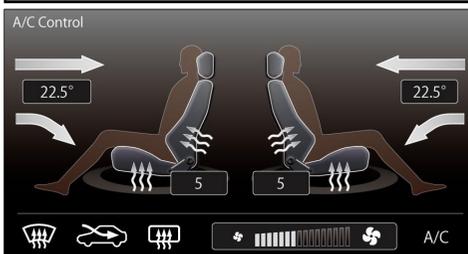

Attivazione Dati radio sul Display di Serie

Per abilitare la visualizzazione dei dati della radio sul display originale della vettura è necessario seguire questa procedura:

1. Accendere il quadro della vettura
2. Disalimentare il modulo
3. Settare il DIP switch 3 su ON
4. Alimentare nuovamente l'interfaccia, il led eseguirà un lampeggio arancione e uno rosso seguiti da una pausa
5. Premere 6 volte il tasto di reset del modulo, il led eseguirà 7 lampeggi arancioni e 2 rossi
6. Premere 1 volta, per almeno 5 secondi, il tasto di reset del modulo, il led eseguirà 7 lampeggi arancioni e 1 lampeggio rosso
7. Impostare il DIP switch 3 su OFF
8. Disalimentare il modulo
9. Alimentare nuovamente il modulo

Per attivare anche la visualizzazione dei dati del navigatore è necessario abilitare la pagina di navigazione sul veicolo tramite il computer diagnostico Volkswagen.

Note:

Nel caso di assenza dei sensori di parcheggio OEM, le informazioni OSD non saranno visualizzate.
Nel caso di presenza di climatizzatore "Climatic" (A/C manuale) le informazioni OSD non saranno visualizzate

In base alle specifiche del veicolo le funzioni OPS (Optical Parking System) devono essere attivate
La disponibilità di immagini OSD dipende dall'equipaggiamento del veicolo



RE-INSTALLAZIONE

**Prima di cominciare la re installazione per favore fare attenzione di quanto segue:
IN CASO FOSSE NECESSARIO INSTALLARE LO STESSO MODULO SU UN NUOVO VEICOLO
(ANCHE SE DELLO STESSO GRUPPO AUTO) E' NECESSARIO RESETTARE IL MODULO.**

RESET:

1. **CON L'UNITA' ALIMENTATA, PREMERE IL PULSANTINO DI "KIM" FINO A CHE IL LED SI SPENGA.**
2. **QUANDO IL LED E' SPENTO, RILASCIARE IL PULSANTINO. IL RESET E' CONCLUSO.**

MANUALE DI INSTALLAZIONE

CF0035VWKM11

**KIM Interfaccia CANBUS per:
Controllo dai comandi a volante
Informazioni servizi veicolo**

Compatibile con unità Multimediali KENWOOD dal 2012 con connettore EXT/IF.

DESCRIZIONE

KIM è un'unità progettata esclusivamente per i sistemi multimediali KENWOOD. Questo dispositivo è in grado di recuperare le funzioni di controllo dei comandi a volante del veicolo e di visualizzare servizi del veicolo integrati quali ad esempio i sensori di parcheggio, il climatizzatore elettronico e servizi futuri direttamente sul display dei sistemi Multimediali KENWOOD.

INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione per favore seguire i seguenti accorgimenti:

- Sostare il veicolo in un spazio sicuro, inserire il freno a mano e rimuovere la chiave dal quadro.
- Assicurarsi di non danneggiare nessuna parte del veicolo.
- Scollegare la batteria.
- Consultare il manuale servizi per ulteriori dettagli di sicurezza.
- Il presente manuale può subire aggiornamenti per migliorare le informazioni o cambiamenti delle fasi di installazione.

Per collegare il modulo KIM adoperare il cablaggio "Plug & Play" per lo specifico modello di veicolo. Dopo aver completato l'installazione il modulo KIM imposterà automaticamente il protocollo auto. Questa operazione sarà confermata dal lampeggio ROSSO veloce del LED di KIM.


Una volta che il protocollo è riconosciuto il LED di KIM si accenderà VERDE a conferma della corretta impostazione.

GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RICONTRATO. COME

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141-947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

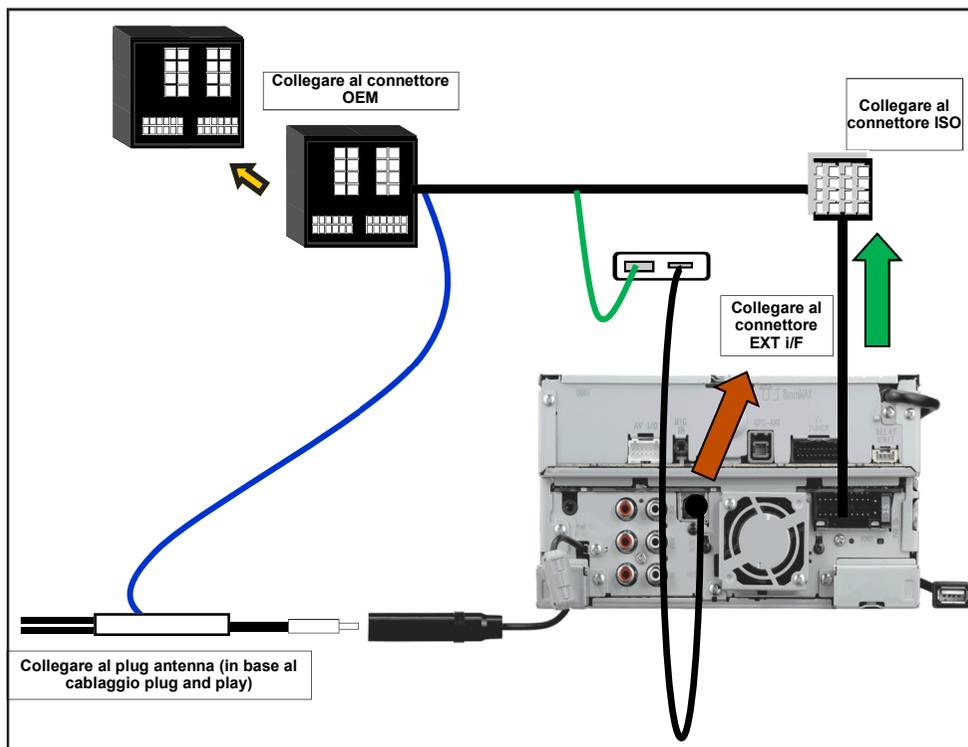

FUNZIONI DEI COMANDI A VOLANTE



TASTI	FUNZIONE
	VOLUME +
	VOLUME -
	SEEK +
	SEEK —
	RISPONDERE ALLA CHIAMATA (PRESSIONE BREVE) CHIUDERE LA CHIAMATA (PRESSIONE LUNGA)
	SOURCE

Note: Le funzioni descritte sopra sono indicative. Le funzionalità ed i servizi possono variare a seconda del modello/equipaggiamento del veicolo.



ATTENZIONE
TERMINATA L'INSTALLAZIONE ACCENDERE IL QUADRO VETTURA E VERIFICARE CHE IL LED DEL MODULO SI ACCENDA VERDE. QUINDI SPEGNERE IL QUADRO, SFILARE LA CHIAVE ED ATTENDERE 3 MINUTI CIRCA DOPO I QUALI IL LED DEVE SPEGNERSI, QUALORA NON SI SPENDESSE CHIAMARE IL SERVIZIO TECNICO.